


■ **Rectoplast** Plastivoute



 **Découpable**

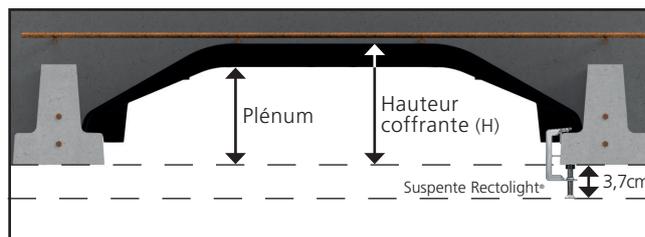

Description

Entrevous en plastique recyclé thermoformé

Destination

Planchers légers dont la sous-face est susceptible d'être exposée à l'humidité

Réaction au feu

Euroclasse F

Réaction mécanique

NR, classe R1b

référence	dimensions	hauteur plénum	pois / pce
EPLAREC/E60H13E	H13 x 50 x 75 cm	11 cm	1,52 kg
EPLAREC/E60H16E	H16 x 50 x 75 cm	14 cm	1,63 kg
EPLAREC/E60H20E	H20 x 50 x 75 cm	18 cm	1,82 kg

Caractéristiques techniques

Mise en oeuvre	Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles, afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.		
Conditionnement	À la pièce ou par palette	Quantité par palette	
		Rectoplast 13	200 pces
		Rectoplast 16	200 pces
		Rectoplast 20	200 pces
Application	Poutrelles Rector (gammes 110, 130 et 170)		
Photos			

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.