FICHE TECHNIQUE

ENTREVOUS / RECTOSTEN® 23

DESCRIPTION

Entrevous en polystyrène expansé.

Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

DESTINATION

Planchers en vide sanitaire. Planchers entre espaces chauffés et non-chauffés.

RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Épaisseur languette	Poids pièce	Conditionnement
EVRSN-23M4	H12 x 50 x 120 cm	9,6 cm	2,05 kg	à la pièce ou palette de 24 pces

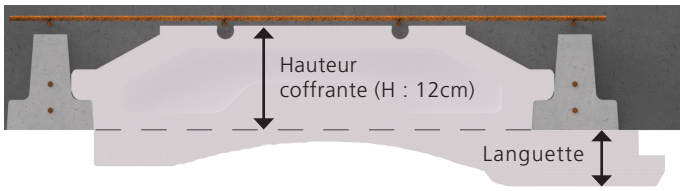

PHOTOS

RÉACTION AU FEU

Euroclasse F

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)
Classe R1b

VALEURS THERMIQUES PLANCHER

Rectosten 23
Épaisseur : 12 + 9,6 + 5cm

R = 4,0 m².K / W
Up = 0,23 W / m².K

APPLICATION

Poutrelles Rector
Gammes 110 et 130

Etant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.