
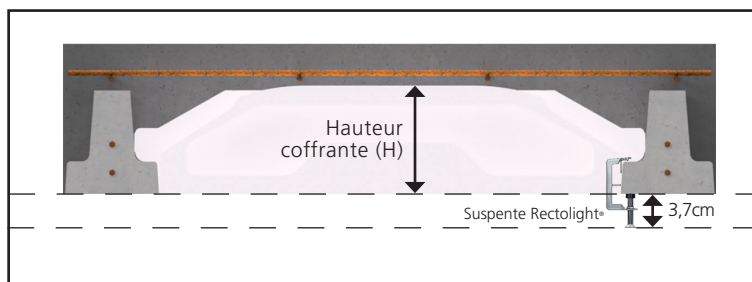


■ **Rectosten® COFFRANT**

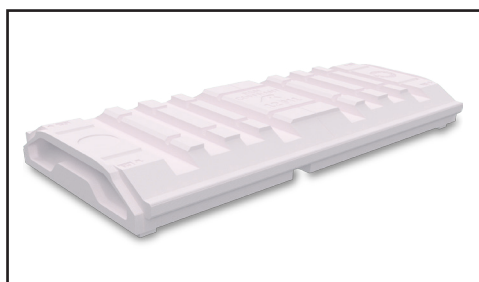

Description

Entrevous en polystyrène expansé (sans languette), avec encoches en sous-face pour la pose des suspentes Rectolight pour la fixation du faux plafond

Destination

Toitures plates, rupteur thermique, réalisation de coupes en biais pour les planchers Rectolight® et Rectoplast

Réaction au feu

Euroclasse F

Réaction mécanique

NR, classe R1b

référence	dimensions	résistance thermique	poids/pce
RSNCOFF12M4	H12 x 50 x 120 cm	R = 0,76 m ² K / W	1,27 kg
RSNCOFF16M4	H16 x 50 x 120 cm	R = 0,82 m ² K / W	1,58 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de pose	Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles, afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.		
Conditionnement	À la pièce	Quantité par palette	
		RSNCOFF12M4	36 pces
		RSNCOFF16M4	28 pces
Application	Poutrelles Rector (gammes 110, 130 et 170)		
Photos			

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.