
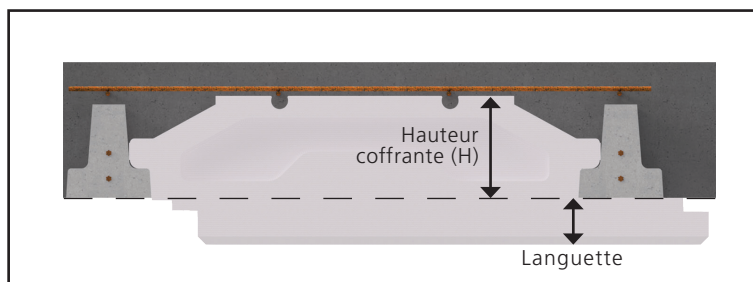


■ **Rectosten® DECOR**

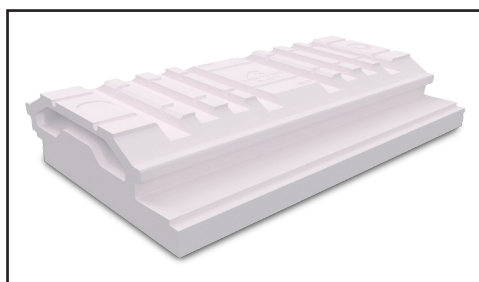

Description

Entrevous en polystyrène expansé, esthétique en sous-face

Destination

Planchers en haut de garage, en haut de sous-sol, planchers entre espaces chauffés et non-chauffés

Réaction au feu

Euroclasse E

Réaction mécanique

NR, classe R1b

référence	dimensions	ép. languette	résistance thermique	poids/pce
RSN30M1NH12	H12 x 50 x 120 cm	48 mm	R = 3,0 m ² K / W	1,8 kg

Caractéristiques techniques			
Caractéristiques de pose	Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles, afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.		
Conditionnement	À la pièce ou par palette	Quantité par palette	
		RSN30M1NH12	28 pces
Application	Poutrelles Rector (gammes 110 et 130)		
Photos			

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.