
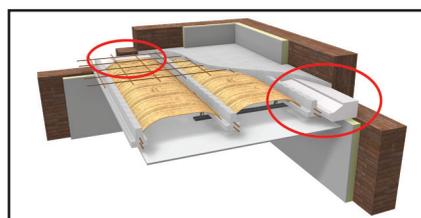


■ Peristen® T et L



Description

Rupteurs thermiques : transversaux (T) et latéraux (L)

Destination

Planchers d'étage avec isolation thermique des murs

Certificat

Rapport CSTC
DE632XC509

référence	dimensions	poids/pce
Peristen 12 T	H12 x 49 x 16 cm	0,25 kg
Peristen 16 T	H16 x 49 x 16 cm	0,36 kg
Peristen 20 T	H20 x 49 x 16 cm	0,42 kg
Peristen 12 L	H12 x 20 x 60 cm	0,38 kg
Peristen 16 L	H16 x 20 x 60 cm	0,51 kg
Peristen 20 L	H20 x 20 x 60 cm	0,65 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de pose	Les Peristen T, destinés aux abouts du plancher, se posent comme un entrevous en intercalaire des poutrelles, entre le mur et le premier entrevous. Les Peristen L se posent en rive du plancher, entre le mur et la première poutrelle.																
Conditionnement		À la pièce ou par boîte complète	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantité par boîte complète</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peristen 12 T</td> <td>10 pces</td> </tr> <tr> <td>Peristen 16 T</td> <td>6 pces</td> </tr> <tr> <td>Peristen 20 T</td> <td>6 pces</td> </tr> <tr> <td>Peristen 12 L</td> <td>6 pces</td> </tr> <tr> <td>Peristen 16 L</td> <td>6 pces</td> </tr> <tr> <td>Peristen 20 L</td> <td>6 pces</td> </tr> </tbody> </table>	Quantité par boîte complète		Peristen 12 T	10 pces	Peristen 16 T	6 pces	Peristen 20 T	6 pces	Peristen 12 L	6 pces	Peristen 16 L	6 pces	Peristen 20 L	6 pces
Quantité par boîte complète																	
Peristen 12 T	10 pces																
Peristen 16 T	6 pces																
Peristen 20 T	6 pces																
Peristen 12 L	6 pces																
Peristen 16 L	6 pces																
Peristen 20 L	6 pces																
Application	Planchers Rectolight®, Rectoplast, Rectobeton® et Rectoceram®																
Photos																	

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.