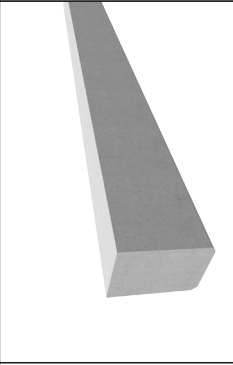


ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

PRÉCONISÉE ET VÉRIFIÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES, LA GAMME RECTOR OFFRE LA SÉCURITÉ ET LA GARANTIE DE PRODUITS INDUSTRIELS

					
Descriptif	PRECOF Prélinteau en béton précontraint	GBA Poutre en béton armé	PPR Pré poutre en béton précontraint	PSR Poutre en béton précontraint	PR Poutre en béton précontraint
Types	L9 l = 9cm ■ h = 6cm L14 l = 14cm ■ h = 6cm L19 l = 19cm ■ h = 6cm	GBA 14x19 l = 14cm ■ h = 19cm GBA 19x19 l = 19cm ■ h = 19cm	PPR 13x7 l = 13cm ■ h = 7cm PPR 20x7 l = 20cm ■ h = 7cm	PSR 14x19 l = 14cm ■ h = 19cm PSR 14x29 l = 14cm ■ h = 29cm	PR 14x19 l = 14cm ■ h = 19cm PR 14x29 l = 14cm ■ h = 29cm
Longueurs	1m à 4m (par 20cm)	GBA 14x19 1,4m à 3,4m (par 40cm) GBA 19x19 1,4m à 3m (par 40cm)	PPR 13x7 1m à 5,2m (par 10cm) PPR 20x7 1m à 4,2m (par 10cm)	PSR 14x19 1,2m à 3m (par 20cm) PSR 14x29 2m à 4,6m (par 20cm)	PR 14x19 2m à 4,6m (par 20cm) PR 14x29 2m à 6m (par 20cm)
Poids	13 à 27 kg/ml	66 à 87 kg/ml	25 à 38 kg/ml	64 à 98 kg/ml	66 à 100 kg/ml
Appuis	min. 20cm	min. 20cm	min. 15cm Autres possibilités sur demande	min. 15cm Autres possibilités sur demande	min. 15cm Autres possibilités sur demande