

# TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOPLAST®

## BESCHRIJVING

Vulstenen in gerecycleerde, thermogevormde kunststof.  
De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T-balkjes geplaatst.

## BESTEMMING

Lichte vloeren waarvan de onderzijde mogelijk blootgesteld is aan de vochtigheid

## REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewicht / st	Verpakking
Rectoplast 13 EPLAREC/E60H13E	H13 x 50 x 75 cm	1,52 kg	per stuk / pallet van 200 st.
Rectoplast 16 EPLAREC/E60H16E	H16 x 50 x 75 cm	1,63 kg	per stuk / pallet van 200 st.
Rectoplast 20 EPLAREC/E60H20E	H20 x 50 x 75 cm	1,82 kg	per stuk / pallet van 200 st.

## FOTO'S



## BRANDREACTIE

Euroklasse F

## MECHANISCHE WEERSTAND

NR  
Sterkteklasse R1b


## TOEPASSING

T-balkjes Rector  
Gammas 110, 130 en 170

## VISUEEL



## TOEPASSING : OPHANGKLEM RECTOR® VOOR VERLAAGDE PLAFOND

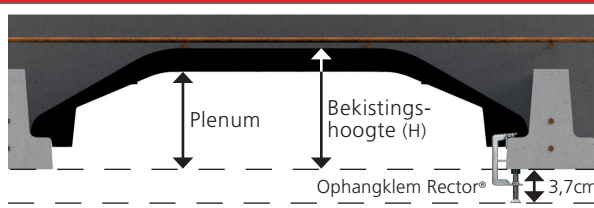

Type	Hoogte plenum
Rectoplast 13	11 cm
Rectoplast 16	14 cm
Rectoplast 20	18 cm