

TECHNISCHE FIGE VULSTENEN / RECTOSTEN® DECOR

BESCHRIJVING


Vulstenen in geëxpandeerde polystyreen met esthetisch onderzijde.
De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T-balkjes geplaatst.

BESTEMMING

Vloeren boven kelder en boven garage.
Vloeren tussen verwarmd en niet verwarmd lokaal.

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Lipdikte	Gewicht / st	Verpakking
Rectosten Decor RSN30M1NH12	H12 x 50 x 120 cm	4,8 cm	1,8 kg	per stuk of pallet van 28 st.

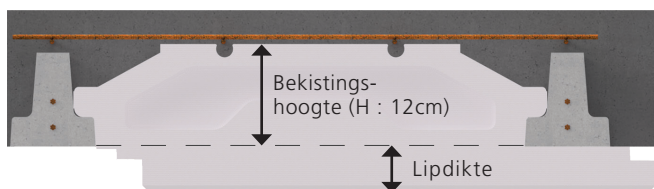

FOTO'S



BRANDREACTIE

Euroklasse E

MECHANISCHE WEERSTAND

NR
Sterkteklasse R1b

THERMISCHE WEERSTAND (VLOER)

R = 3,0 m²K/W

TOEPASSING

T-balkjes Rector
Gammas 110 en 130

VISUEEL

