



TECHNISCHE FICHE THERMISCHE ONDERBREKERS PERISTEN®

BESCHRIJVING

Peristen T



Peristen L



Thermische onderbrekers : dwars (T) en lateraal (L)

CERTIFICAAT

Rapport CSTC
DE632XC509

TOEPASSING


Alle Rector®
combinatievloeren

BESTEMMING


Verdiepingsvloeren waar de thermische isolatie van de muren aan de binnenkant geplaatst is.

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewicht / st	Verpakking
Peristen 12T	H12 x 49 x 16 cm	0,25 kg	per stuk / doos van 10 st.
Peristen 16T	H16 x 49 x 16 cm	0,36 kg	per stuk / doos van 6 st.
Peristen 20T	H20 x 49 x 16 cm	0,42 kg	per stuk / doos van 6 st.
Peristen 12L	H12 x 20 x 60 cm	0,38 kg	per stuk / doos van 6 st.
Peristen 16L	H16 x 20 x 60 cm	0,51 kg	per stuk / doos van 6 st.
Peristen 20L	H20 x 20 x 60 cm	0,65 kg	per stuk / doos van 6 st.

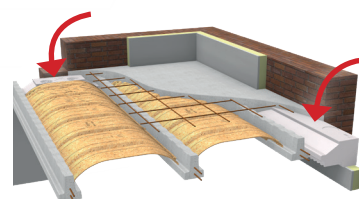

FOTO'S

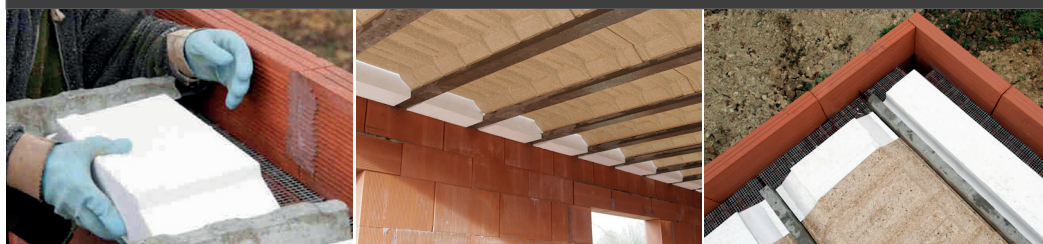



TECHNISCHE FICHE THERMISCHE ONDERBREKERS PERISTEN®

PLAATSING




De onderbrekers zijn verpakt in kartonnen dozen die tegen de regen moeten beschermd worden.

De Peristen T elementen, bestemd voor de kopsekant van de vloer, worden tussen de balkjes geplaatst, tussen de muur en de eerste vulsteen.

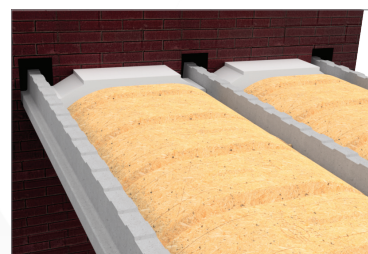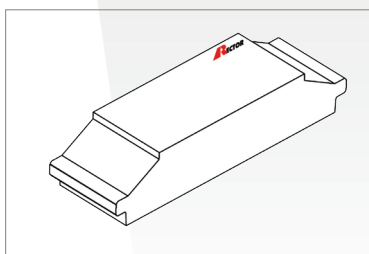

De Peristen L elementen, worden op de zijkant van de vloer geplaatst, tussen de muur en het eerste balkje. **Deze moeten reeds bij het plaatsen zeker ondersteund worden tot de volledige uitharding van de druklaag.**

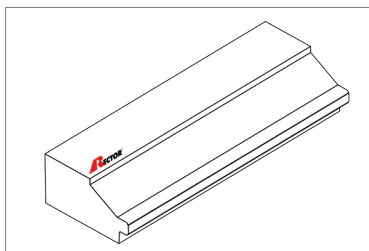

Om passtukken te maken, het te verwijderen gedeelte in het midden uitsnijden, daarna de buitenste delen terug samenbrengen d.m.v. een lijmpistool (Tec7, Pattex of gelijkwaardig) of d.m.v. het hulpstuk RectoConnect.

