


SAMEN BETER BOUWEN

► Rectosten® COFFRANT

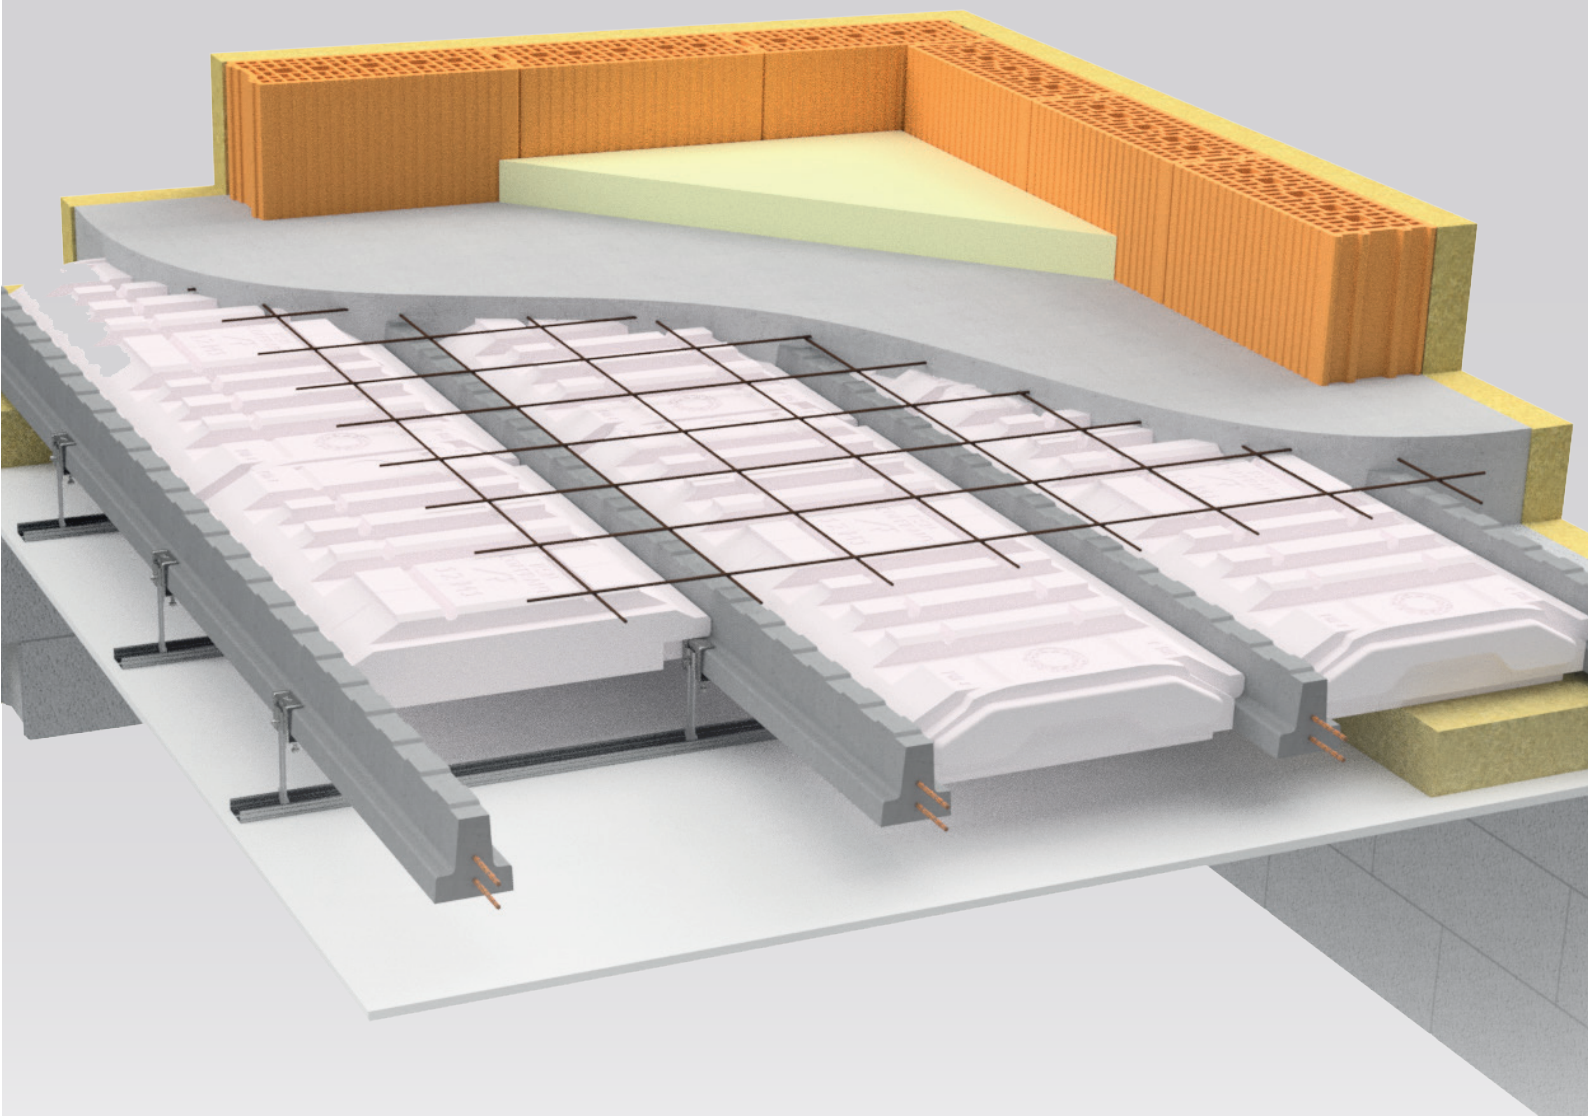


DE ANTI-CONDENS DRAAGVLOER
VOOR PLAT DAK EN DAKTERRAS

TIPS & TRICKS

Afwerking



De draagvloer Rectosten COFFRANT is in het algemeen uitgevoerd met een vals plafond in gipsplaten. Er zijn uitsparingen voorzien aan de onderzijde van de vulsteen om de ophangklemmen gemakkelijker te plaatsen waardoor de structuur van het verlaagd plafond tegen de voet van de balken bevestigd kan worden.

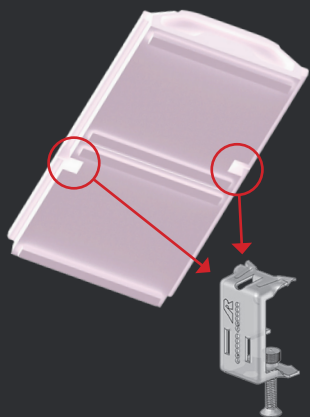

Verwerken van technieken in de holle ruimte van het verlaagd plafond.

Realiseren van openingen


dankzij onze raveelwapeningen die regelbaar zijn in de lengte.

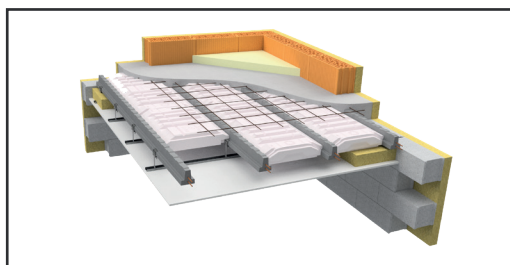

Rectosten® COFFRANT


De anti-condens draagvloer
voor plat dak en dakterras

Het systeem Rectosten COFFRANT in geëxpandeerd polystyreen beperkt het warmteverlies aan het oppervlak door het verminderen van de koudebruggen.




Dit vloersysteem kan zowel koudebruggen als het dauwpunt behandelen. De condensatie aan de onderzijde van de vloer wordt vermeden, wat het einde betekent van het risico op schimmelvorming.

Beter bouwen voor een beter leven



De geïntegreerde isolatie in de Rectosten COFFRANT laat toe om de dikte van de isolatie aan de oppervlakte van de vloer te verminderen (onder het afdichtingsmembraan).

Geoptimaliseerde isolatie



De geribbelde bovenzijde van de vulsteen laat het toe om te werken met een druklaag van minimum 4 cm.

Optimale druklaag



Rector heeft een gamma van versterkte balkjes ontwikkeld (130 & 170) die een plaatsing zonder onderschoring toelaten om o.a. :

- draagvloeren boven een bestaande vloer te realiseren
 - draagvloeren op hoge hoogte te kunnen bouwen
 - de toegankelijkheid op de werf te vereenvoudigen
 - de kosten van de druktafel te verminderen.
- (slecht één keer pomp huren voor verschillende verdiepen)

Plaatsing zonder schoor : praktisch en economisch