

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOPLAST® (PLASTIVOÛTE)

DESCRIPTION

L'entrevous Rectoplast est un entrevous léger, composé en matières plastiques recyclées.

Son faible poids unitaire soulage le maçon lors des manipulations et de la pose. Sa forme en voûte, alliée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Son excellente résistance garantit un travail en toute sécurité, de la pose au bétonnage.

RÉACTION AU FEU

Euroclasse F

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)
Classe R1b


RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
EVP-E60H20E	H20 x 50 x 75 cm	1,82 kg	à la pièce / palette de 200 pces

APPLICATION

Poutrelles Rector
Gammes 110, 130 et 170

PHOTOS

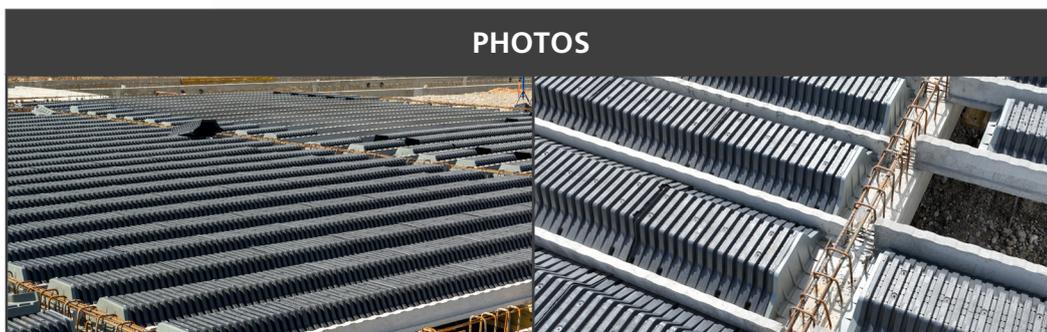

VISUEL



APPLICATION : SUSPENTE RECTOR® POUR FAUX PLAFOND

