


## ■ Obturateurs Rectoplast

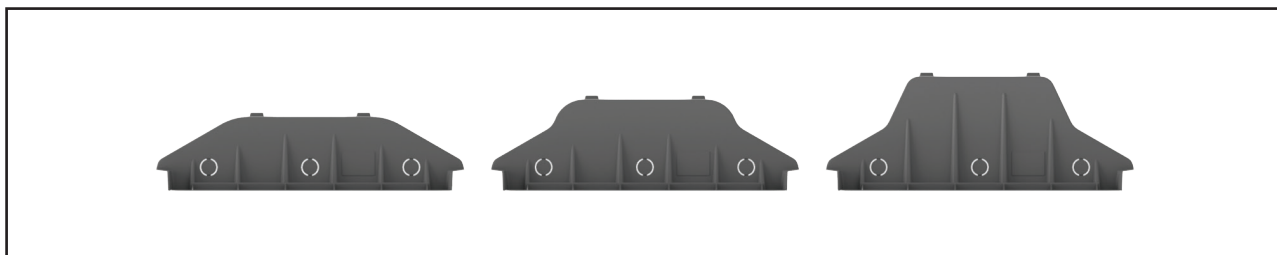

### Description

Obturateurs en plastique recyclé thermoformé


### Destination

Planchers Rectoplast

référence	dimensions	poids / pce
OBT/PLA/REC/ 13E	H13 x 50 x 3 cm	0,25 kg
OBT/PLA/REC/ 16E	H16 x 50 x 3 cm	0,27 kg
OBT/PLA/REC/ 20E	H20 x 50 x 3 cm	0,29 kg

### Caractéristiques techniques

<b>Caractéristiques de pose</b>	Les obturateurs sont les éléments placés en intercalaire entre les poutrelles, afin d'obturer l'about des entrevous Rectoplast. Ils servent principalement de coffrage pour la poutre de ceinture.
<b>Conditionnement</b>	À la pièce ou par paquets de 60 pièces

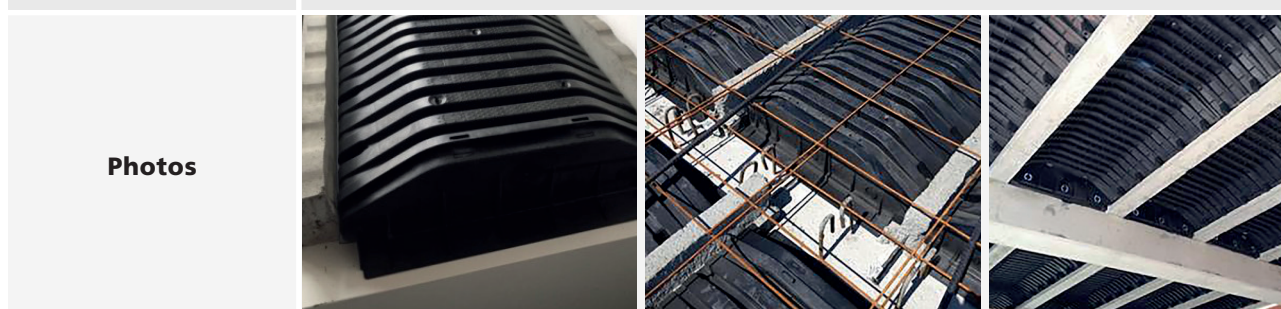

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.