


■ Obturateurs Rectoplast

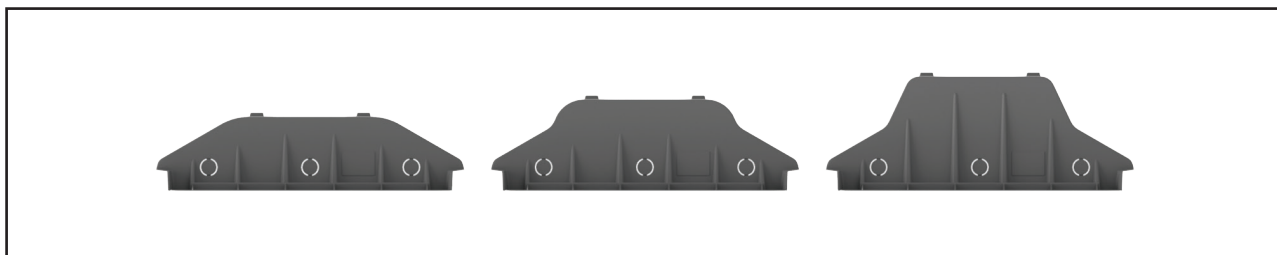

Description

Obturateurs en plastique recyclé thermoformé


Destination

Planchers Rectoplast

référence	dimensions	poids / pce
OBT/PLA/REC/ 13E	H13 x 50 x 3 cm	0,25 kg
OBT/PLA/REC/ 16E	H16 x 50 x 3 cm	0,27 kg
OBT/PLA/REC/ 20E	H20 x 50 x 3 cm	0,29 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de pose	Les obturateurs sont les éléments placés en intercalaire entre les poutrelles, afin d'obturer l'about des entrevous Rectoplast. Ils servent principalement de coffrage pour la poutre de ceinture.
Conditionnement	À la pièce ou par paquets de 20 pièces

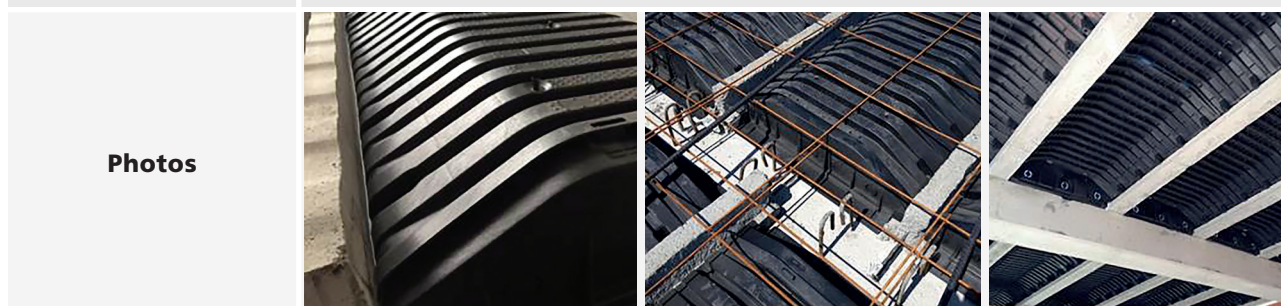

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.